



SCHEMAT INSTALACJI OŚWIETLENIA

SKALA (-)

Istniejące tablice rozdzielcze w piwnicy budynku Urzędu Gminy

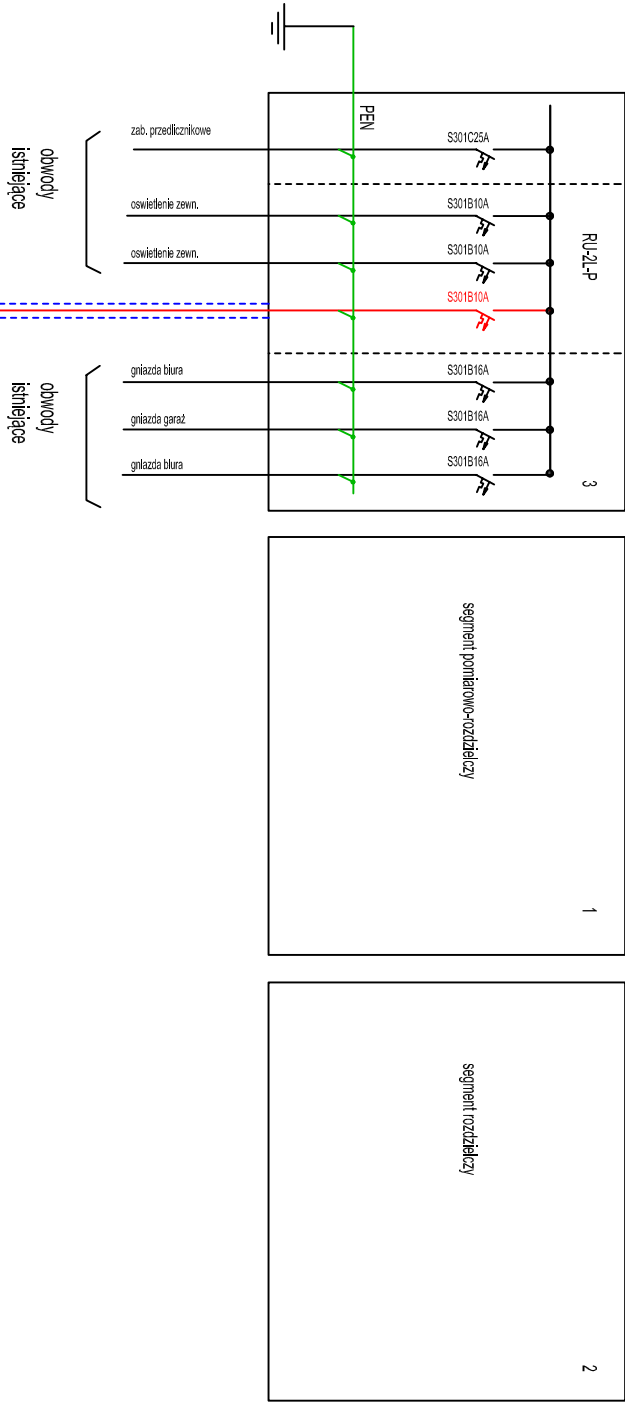

- całkowita długość projektowanej linii kablowej L=96 (128)m
- długość rowu kablowego 96 m
- długość kabla z zapasami: 120 m
- długość rury osłonowej DVR50 w wykopie L=105m

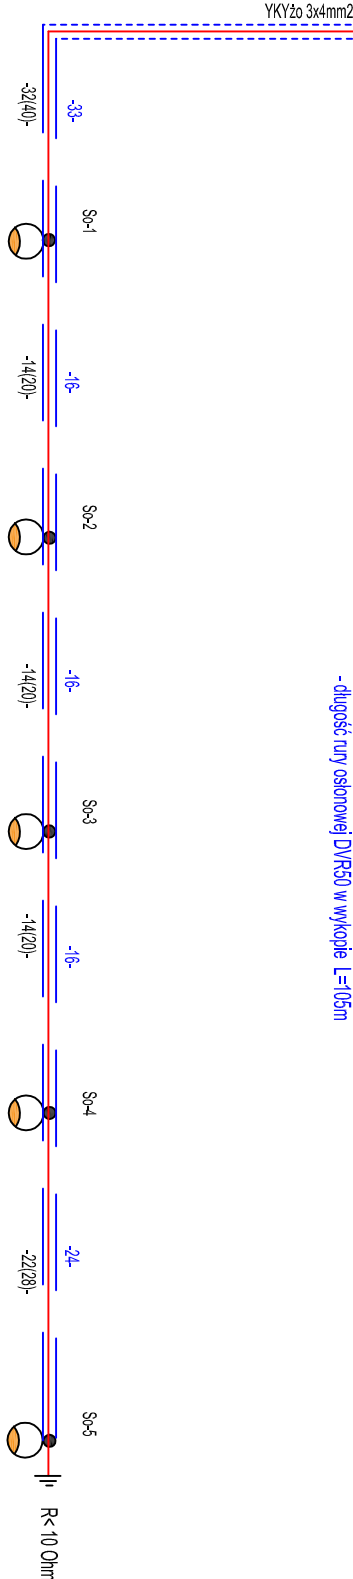

Legenda:



projektowany słup aluminiowy H=6m mocowany bezpośrednio w gruncie
oprawa LED 4000 lm, 30W/ mocowana bezpośrednio na słupie

proj. linia kablowa YKYżo 3x4 mm2



rura osłonowa na całej długości liniikablowej oświetleniowej DVR 50

Instalacja oświetlenia w układzie TN-C
Ochrona przeciwporażeniowa: dostatecznie szybkie wyłączenie napięcia

LUBUSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO Michał Kruczkowski Chwałęcice, ul. Żmłowna 204, 66-415 Kłodawa tel. 882 604 288 e-mail: biuro@cbp.pl, www.cbp.pl			
Nazwa obiektu budowlanego: ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W CHWAŁĘCICACH UL. ŻMŁOWNA 204, 66-415 KŁODAWA INWESTOR: GMINA CHWAŁĘCICE PROJEKTOWYCA: LUBUSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO UL. ŻMŁOWNA 204, 66-415 KŁODAWA TEL. 882 604 288 E-MAIL: BIURO@CBP.PL, WWW.CBP.PL			
Adres obiektu budowlanego: Chwałęcice, ul. Żmłowna 204, 66-415 Kłodawa Działka nr ewid.: 154 obręb 0001 Trzcień jedn. ewid. Trzcień - miasto (d działek: 080304, 4.0001.154)			
Tytuł rysunku: SCHEMAT INSTALACJI OŚWIETLENIA			
Projektant: inż. JACEK HAJDASZ upr. nr 15550/03 PCE/IZ w sprawie: Instalacje elektryczne	Podpis: Data: 02.12.2021	Stanów: PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWYCA ZAGOSZCZENIA TERENU	
Opracowujący: inż. JAKUB HAJDASZ	Podpis: Data: 02.12.2021	Skala rys.: 1:500	Nr rys.: PB-E-02