



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:250



dalniejszy przebieg instalacji zewnętrznej oraz słupa So-1 poza zasięgiem mapy do celów projektowych

- zgodnie z planem sytuacyjnym

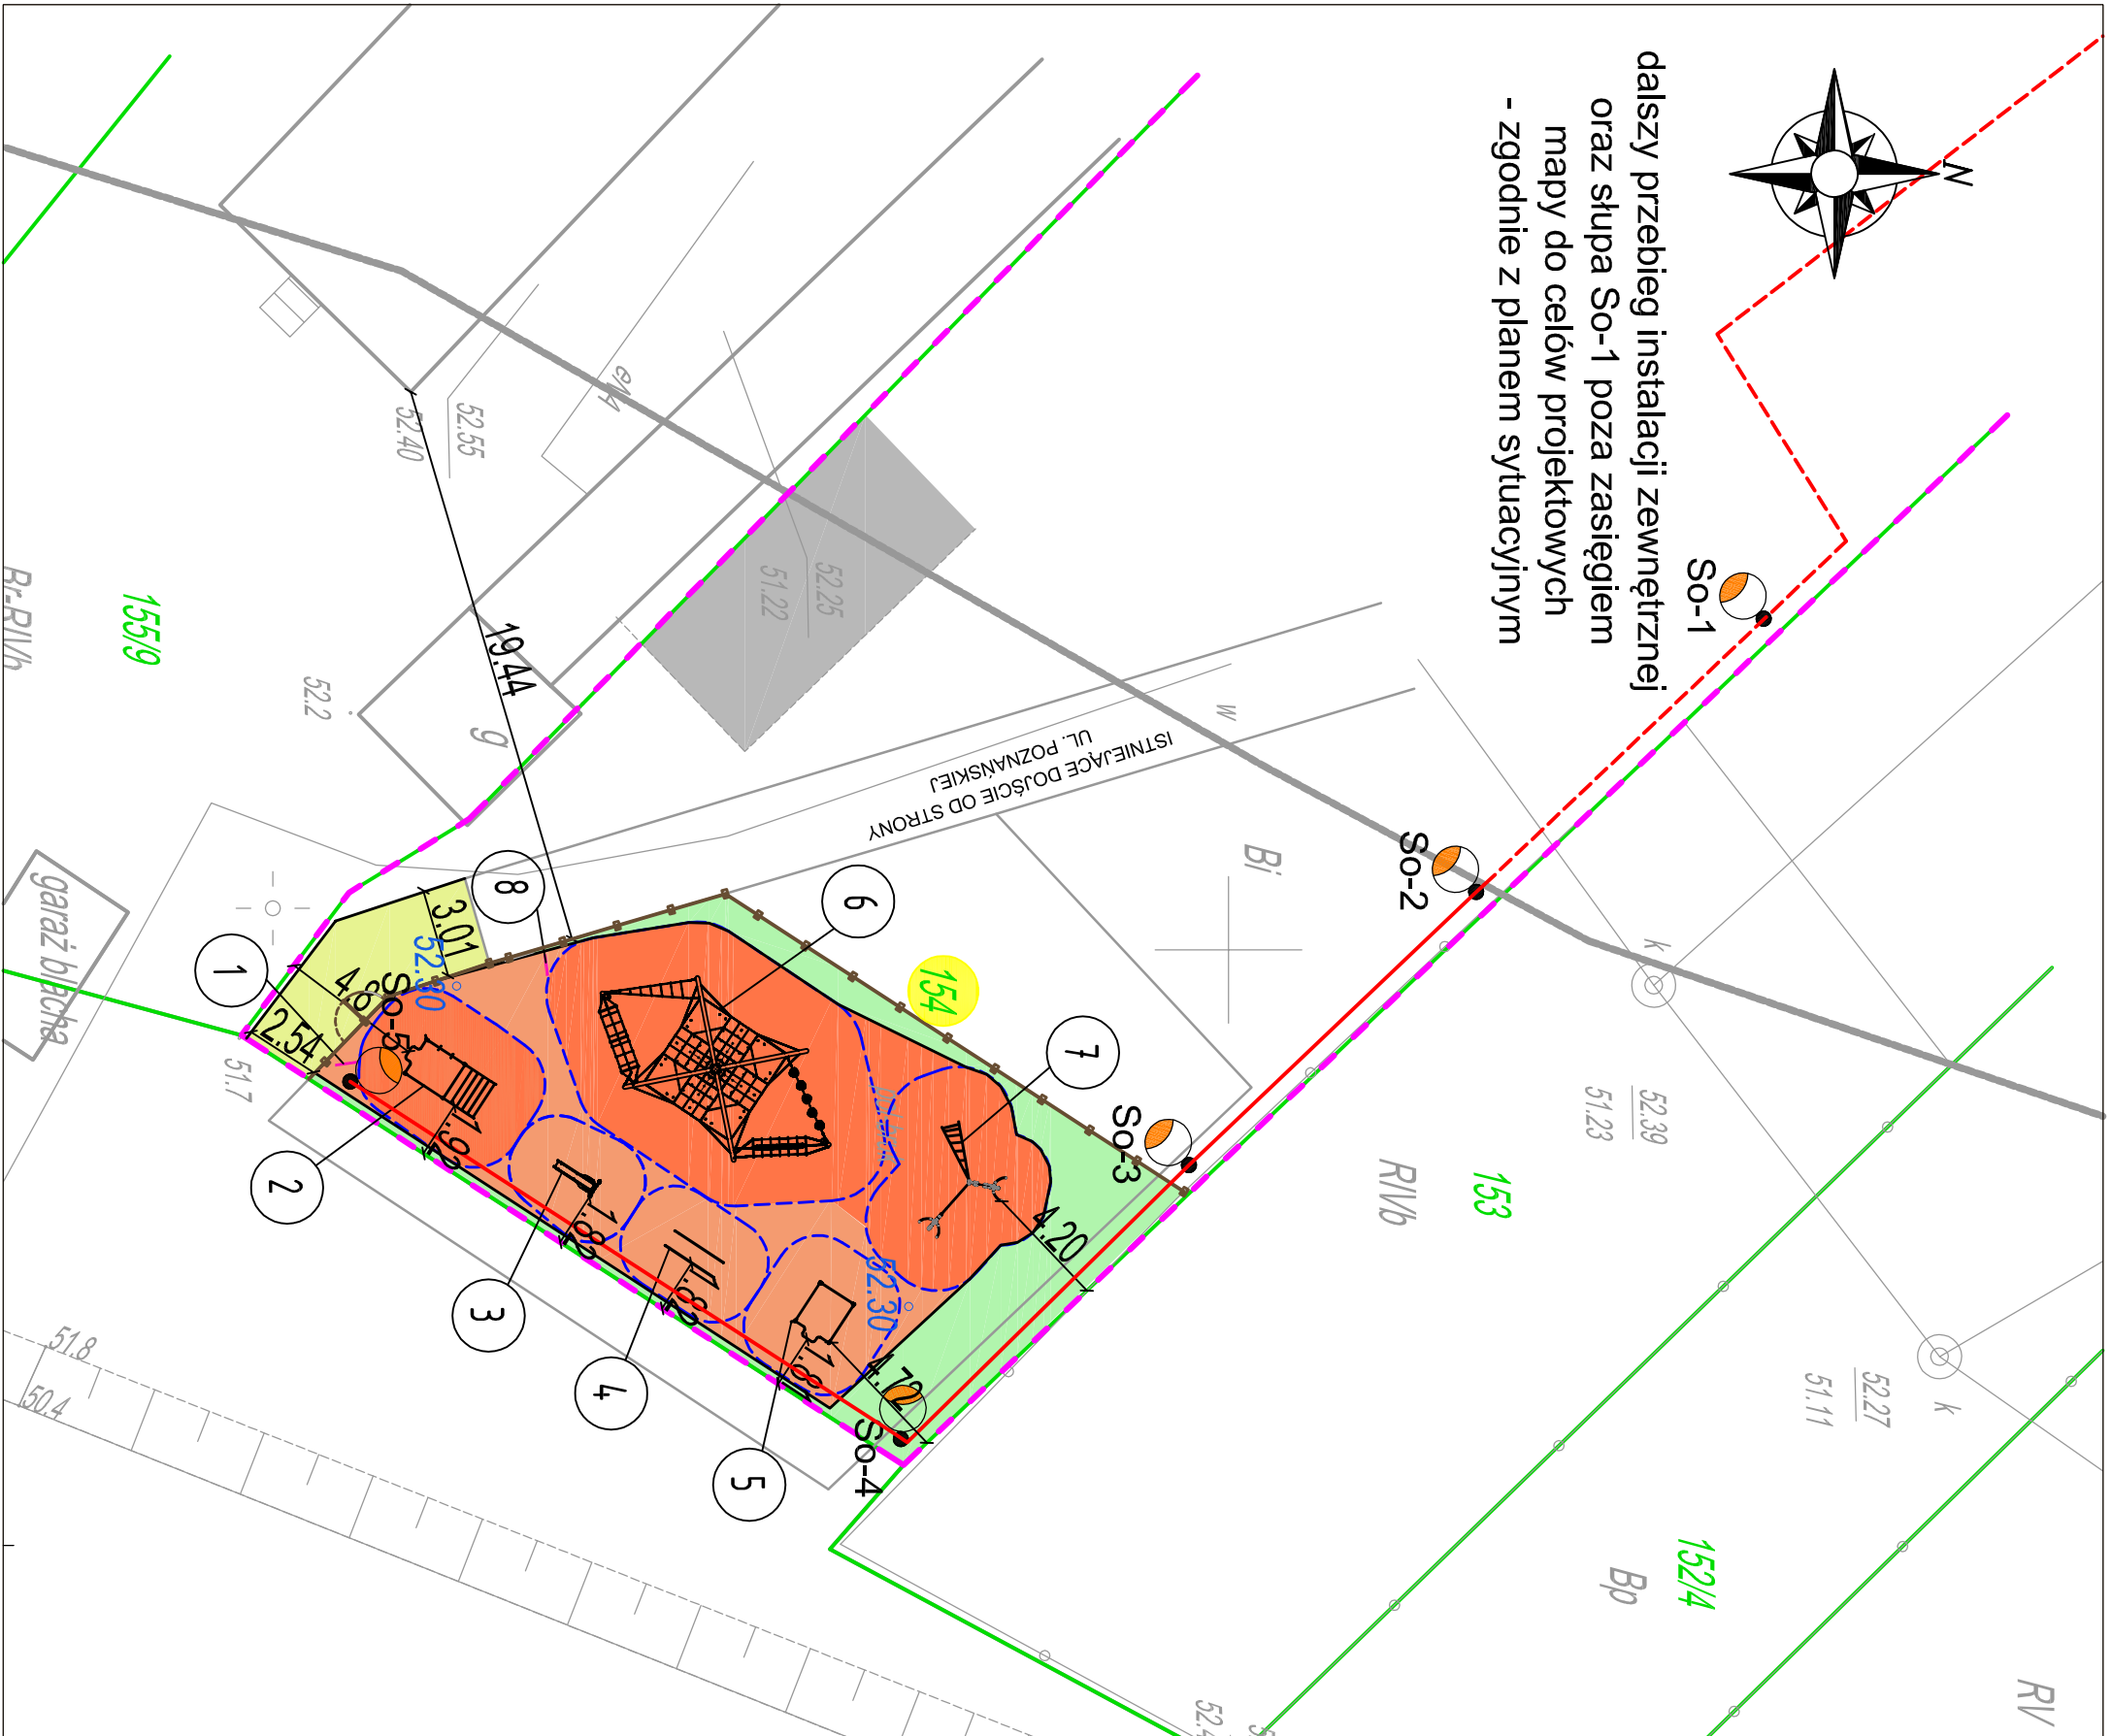

LEGENDA:












PROJEKTOWANE OBIEKTY

STREET WORKOUT




- ① Tablica z regulaninem
 - ② Kwadrat z drążkami, drabinką i podwiesiem
 - ③ Ławeczka
 - ④ Poręcze gimnastyczne równoległe do poddęgania
 - ⑤ Kwadrat z drążkami
- OBIEKTY SPRAWNOŚCIOWE**
- ⑥ Lirarium - pianinida wspinałkowa z torami sprawnościowymi
 - ⑦ Ścianka wspinałkowa wraz z lirarium
 - ⑧ Tablica z regulaninem

- Ugrozdenie panelowe systemowe o wys. 1 m, siatka zgrzewana panelowe 3D, podmurówka betonowa prefabrykowana, futarka systemowa o szer. 1 m z zamkiem






PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

- | | |
|---|--|
|  | NAMIERZCHNIA STREIF BEZPIECZENSTWA |
|  | namierzchnia polituratłonowa w kolorze czarnym gr. 80 mm |
|  | NAMIERZCHNIA STREIF BEZPIECZENSTWA |
|  | namierzchnia polituratłonowa w kolorze czarnym gr. 45 mm |
|  | NAMIERZCHNIA UTWARDZENIA |
|  | betonowa kostka brukowa gr. 3 cm typu cegielka kolor szary |
|  | ZIELEŃ |
|  | humusowanie wraz z obsianiem trawą |
|  | Obrzeże betonowe o wym. 8x30x100 cm |
|  | na ławie betonowej C12/15 z oporem |
|  | Granica stref bezpieczeństwa projektowanych obiektów |

PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

- Oprawa z profili oraz blach aluminiowych zabezpieczona przez anodowanie w kolorze sępa, oprawa 3W (od So-1 do So-4) 39W (dla So-5), strumień świetlny oprawy min. 103lm/W (od So-1 do So-4) 107lm/W (dla So-5), Słup aluminiowy H=6m
-  Projektowana linia kablowa YKYżo 3x4mm²
-  Projektowana linia kablowa YKYżo 3x4mm² - przebieg na planie sytuacyjnym PB-E-01
-  Rura osłonowa f150 na całej długości projektowanej linii kablowej oświetlenowej

OZNACZENIA POZOSTAŁE

- | | |
|---------------------------------|---|
| Granice zasięgu ewidencyjnych |  |
| Działka objęta opracowaniem |  |
| Zakres opracowania |  |
| Istniejące zabudowania - wiatła |  |
| Projekтовana zędną wysokościana |  |

[illegible]