


ZESTAWIENIE DREWNA

1 - SLUP	20x16 cm; L=240 cm; SZT. 6;	0,461 m ³
2 - SLUP	16x16 cm; L=430 cm; SZT. 6;	0,661 m ³
3 - SLUP	12x10 cm; L=200 cm; SZT. 32;	0,768 m ³
4 - PLATEW	20x16 cm; L=600 cm; SZT. 6;	1,152 m ³
5 - PLATEW	16x16 cm; L=200 cm; SZT. 12;	0,614 m ³
6 - ZASTRZAŁ	16x16 cm; L=240 cm; SZT. 12;	0,738 m ³
7 - KROKIEW	8x18 cm; L=700 cm; SZT. 6;	0,605 m ³
8 - KROKIEW	6x16 cm; L=570 cm; SZT. 12;	0,657 m ³
	6x16 cm; L=410 cm; SZT. 12;	0,472 m ³
	6x16 cm; L=260 cm; SZT. 12;	0,300 m ³
	6x16 cm; L=170 cm; SZT. 6;	0,098 m ³
	6x16 cm; L=100 cm; SZT. 12;	0,115 m ³
9 - PODWALINA	12x10 cm; L=600 cm; SZT. 4;	0,288 m ³
	12x10 cm; L=200 cm; SZT. 4;	0,096 m ³
10 - MIECZ	10x12 cm; L=120 cm; SZT. 12;	0,173 m ³

RAZEM 7,198 m³

- DESKOWANIE DACHU - DESKI GR. 25 mm	3,500 m ³
- DESKOWANIE ŚCIAN - DESKI GR. 19 mm	2,660 m ³

RAZEM 6,160 m³

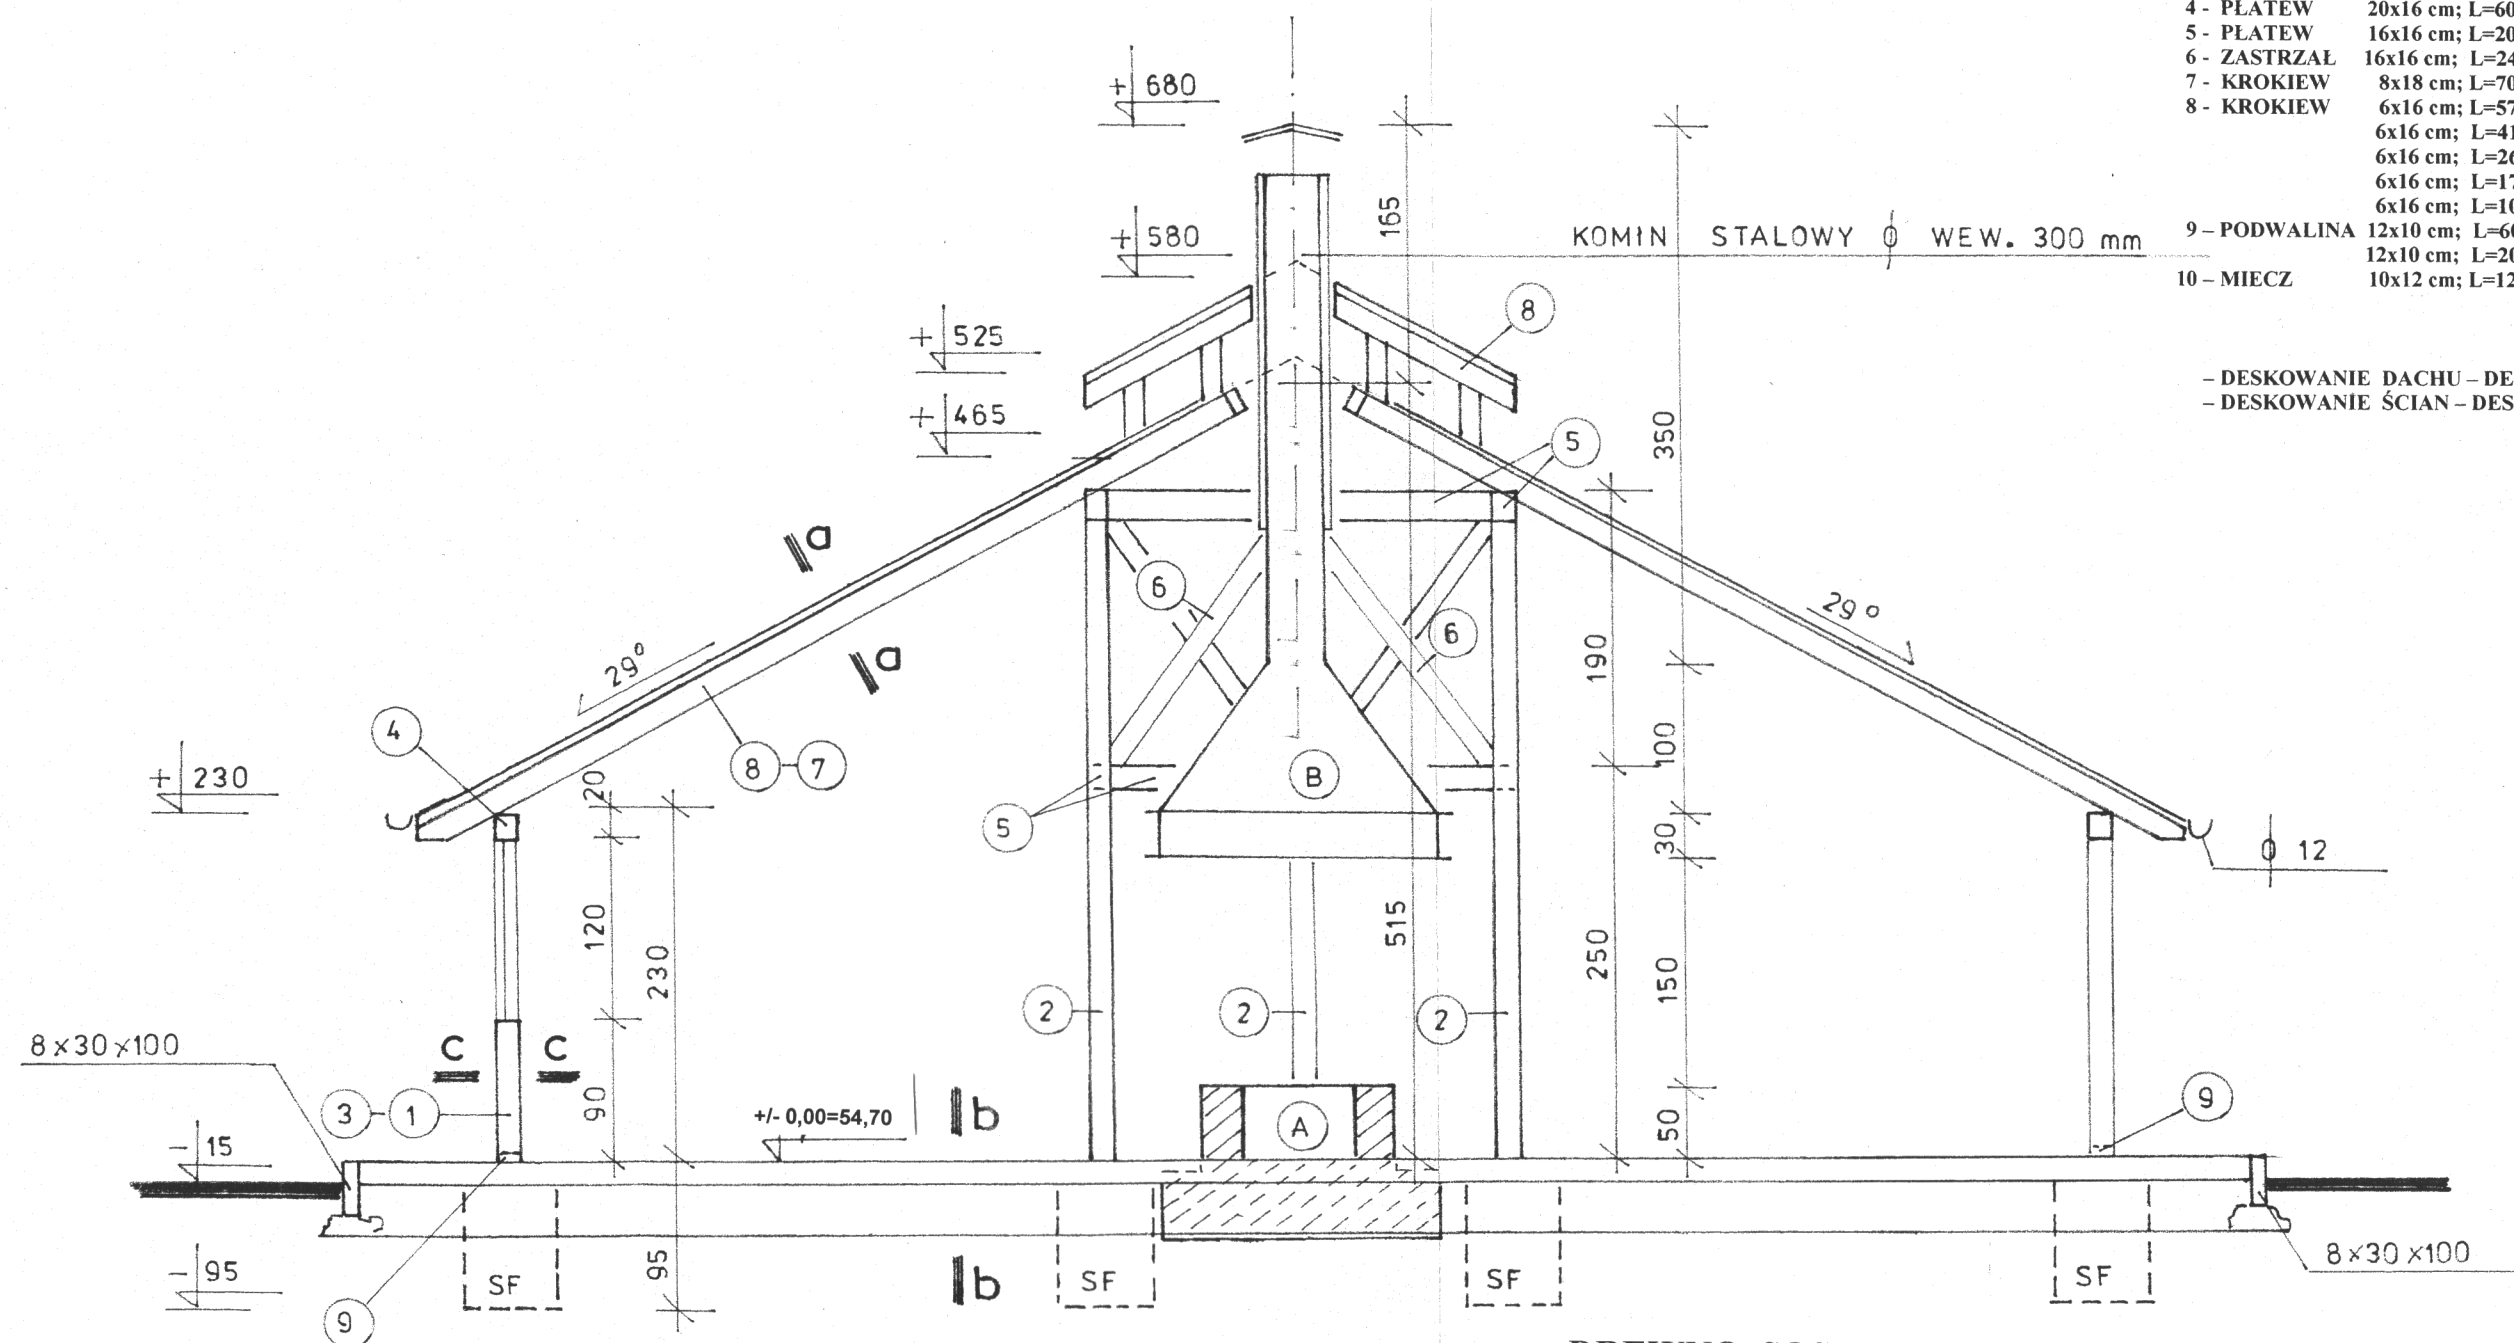

DREWNO SOSNOWE KLASY C24, FABRYCZNIE IMPREGNOWANE
BETON ZWYKŁY KLASY C 20/25

- A. PALENISKO O ŚREDNICY 125 cm I WYSOKOŚCI 50 cm, MUROWANE Z CEGŁY KLINKIEROWEJ LUB KAMIENIA POLNEGO NA PŁYCE BETONOWEJ O GRUBOŚCI 50 cm, WYPOSAŻONE W RUSZT I DRZWICZKI POPIELNIKA
- B. OKAP O ŚREDNICY 180 cm, ZE STALI NIERDZEWNEJ; OKAP PODWIEŚĆ DO KONSTRUKCJI DREWNIANEJ WIATY ZA POŚREDNICTWEM ELEMENTÓW STALOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ
- a-a, b-b, c-c - WG OPISU TECHNICZNEGO „PRZEGRODY BUDOWLANE”
- DREWNO KONSTRUKCYJNE WG ZESTAWIENIA RYS NR 4 I 7
- SŁUPY MOCOWAĆ W STOPACH FUNDAMENTOWYCH NA ZŁĄCZA STALOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ
- POŁĄCZENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI DREWNIANEJ WIATY NA ZŁĄCZA CIESIELSKIE I ZŁĄCZA STALOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ
- ELEMENTY DREWNIANE WIATY MALOWAĆ PREPARATEM IMPREGNACYJNO - DEKORACYJNYM
- GÓRNĄ CZĘŚĆ KOMINA NA DŁUGOŚCI OK. 2,5 m WYKONAĆ JAKO DWUŚCIENNĄ Z IZOLACJĄ GR. 5 cm Z WEŁNY MINERALNEJ

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE

INŻ. WOJCIECH GÓRZNY 66-300 MIEDZYRZECZ OS. GEN. W. SIKORSKIEGO 9

OBIEKT	WIATA BIESIADNA Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI		
ADRES	DZ. NR EWID. 117/5 OBRĘB 0003 RYBOJADY JEDNOSTKA EWIDENCYJNA TRZCIEL		
INWESTOR	GMINA TRZCIEL UL. POZNAŃSKA 22 66-320 TRZCIEL		
TYTUŁ RYS.	PRZEKRÓJ I-I	NR RYS.	4
PROJEKTANT	INŻ. WOJCIECH GÓRZNY NR. UPR. BUD. 33/88/GW SPEC. KONSTR. - BUD.	SKALA	1:50
ASYSTENT PROJEKTANTA	MGR INŻ. MATEUSZ GÓRZNY	BRANŻA	ARCH. - BUD.
		DATA	STYCZEŃ 2013